


河川の 水位監視に 農作物の 生長チェック

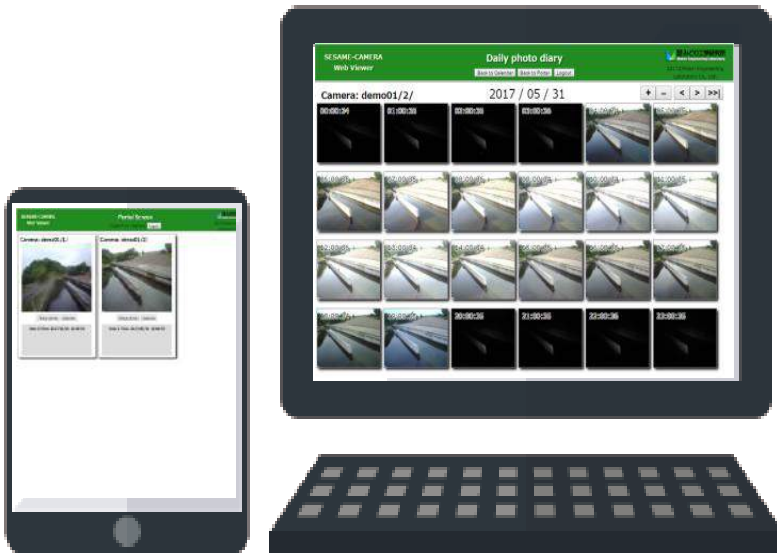

特徴

- USB接続だから...
 - ☞ 本体にかんたん接続, 3台まで追加できる
 - ☞ PCに接続して現場で画角を調整 (※1)
 - ☞ 夜は自動的に赤外線カメラに切り替え (※2)
- ・ 太陽電池+バッテリーで駆動
- ・ 最大200万画素
- ・ 一定の時間間隔で撮影
- ・ 撮影した写真は携帯電話回線を通じてクラウドサーバーにアップロード
- ・ アップロードされた写真はスマホ・PC・タブレットから閲覧できる

(※1) ユーザー様ご自身のPCに付属のカメラ画像キャプチャソフトウェアをご利用下さい。

(※2) カメラ内蔵の赤外線ライトの有効距離は2~3mとなります。より遠方を明瞭に撮影する場合は、外付けの赤外線ライトが必要になります。撮影する距離に応じてライトの選定とバッテリーの増強が必要になりますので、別途お問い合わせ下さい。

システム

- 【品名】 SESAME-CAMERA USB モデル
【通信方式】 W - CDMA(3G)
【使用環境】 -20~50℃
【電源】 太陽電池 10W+ディープサイクルバッテリーDC12V・7.2Ah (標準仕様) (※3)
(※3) ご使用の環境・伝送間隔・オプションによっては、太陽電池やバッテリー容量の増強が必要になる場合があります。事前にご相談下さい。

カメラ本体

- 【センサー】 1 / 2.7インチCMOS カメラ
【インターフェイス】 USB2.0
【有効画素数】 200万画素
【認定可能解像度】 320x240,640x480,800x600,1280x1024,1920x1080
【本体サイズ】 φ9cm × 高さ7cm
【重量】 385g (ケーブル含む)
【ケーブル】 3m、直出し

オプション

- ・単管固定用金具各種…ロガーボックス取付金具・太陽電池取付金具・カメラ取付金具 (ステンレスバンド付属)
- ・壁掛け用ロガーボックス取付金具
- ・外付け用赤外線ライト
- ・強制通風式精密温湿度センサー
- ・その他、水位計、土壌水分計等


販売価格

- ・基本システム一式 (コントローラ・通信モジュール・太陽電池・バッテリー・カメラ1台)
: 150,000円(税別) (※4)
- ・月額使用料 (通信回線使用料+クラウドサーバー管理料) : 月額5,000円(税別) (※5)

(※4) ご使用になる環境に応じた固定金具等のセットが別途必要です。

(※5) 画像の解像度・画質・伝送間隔によっては追加料金が掛かる場合があります。事前にご相談下さい。

販売元



測る、伝える、活かす。

TEL/FAX 011-555-5000 / 011-555-3000
URL <http://www.midori-eng.co.jp/>
Email info@midori-eng.co.jp

〒060-0005
北海道札幌市中央区
北5条西6丁目1-23
道通ビル802